

DS-3WR15X

Routeur Wi-Fi 6 1500 Mbps



Wi-Fi 6 à 1 500 Mbit/s

Filaire Sans fil Double Gigabit

Double bande en un et 5G en premier

Gestion des applications

Spécification


Modèle		DS-3WR15X
Sans fil Paramètre	Débit de données	<p>≤ 1501 Mbps</p> <p>5 GHz : 1 201 Mbps</p> <p>2,4 GHz : 300 Mbps</p>
	Norme sans fil	<p>Norme IEEE 802.11a/n/ac/ax à 5 GHz</p> <p>Norme IEEE 802.11b/g/n à 2,4 GHz</p>
	Bande de fréquence de travail	2,4 GHz, 5 GHz
	Puissance de transmission	<p>CE:</p> <p>< 20 dBm (2,4 GHz)</p> <p>< 23 dBm (5 GHz)</p>
	Performances sans fil	<p>Prise en charge de MU-MIMO</p> <p>TxBEAMFORMING pris en charge</p>
	Sensibilité de réception	<p>5 GHz :</p> <p>-89 dBm à HE80-MCS0</p> <p>-60 dBm à HE80-MCS11</p> <p>2,4 GHz :</p> <p>-93 dBm à HT40-MCS0</p> <p>-73 dBm à HT40-MCS7</p>
	Antenne	4 antennes à gain élevé
Matériel Paramètre	Interface réseau	<p>1 port WAN adaptatif 10/100/1000 Mbps</p> <p>3 ports LAN adaptatifs 10/100/1000 Mbps</p>
	Indicateur LED	Indicateur LED
	Réinitialiser	Bouton de réinitialisation
	Méthode d'alimentation électrique	Adaptateur d'alimentation
	Spécifications d'alimentation	12 V CC, 1 A
Logiciel Fonction	Fonction d'application	<p>Mode de routage, mode relais sans fil, mode pont filaire pris en charge</p> <p>Serveur DHCP pris en charge</p> <p>Prise en charge de la configuration du réseau invité</p> <p>Réglage du signal pris en charge</p> <p>Prise en charge de la programmation WiFi</p> <p>Prise en charge de l'heure d'été</p>
	Mode de sécurité	Prise en charge de WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE
	Mécanisme de sécurité	<p>Prise en charge d'une connexion WPS rapide et sécurisée</p> <p>Prise en charge du masquage du nom du réseau sans fil</p> <p>Prise en charge du contrôle de la connexion réseau du terminal</p> <p>Prise en charge des pare-feu</p>
	Méthode de gestion	Web, application HIK-Connect
	Mise à niveau	Mise à jour et mise à niveau du Web et des applications
	Journal système	Journal système
	Général	Dimensions du produit (L × H × P)
Dimensions du colis (L × H × P)		380 mm × 285 mm × 73 mm
Poids net		0,245 kg

Liste de colisage	<p>Routeur Wi-Fi6 1500 Mbps x 1</p> <p>Adaptateur d'alimentation x 1</p> <p>Câble réseau CAT5e x 1</p> <p>Guide de démarrage rapide x 1</p> <p>Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité x 1</p>
Méthode d'emballage	Paquet individuel
Température de fonctionnement	0 à 40 (32 à 104)
Humidité de travail	10% à 90% HR sans condensation
Température de stockage	-40 à 70 (-40 à 158)
Humidité de stockage	5% à 95% HR sans condensation
Mode d'installation	Installation sur le bureau
Consommation électrique max.	≤ 10 W
Poids brut	0,790 kg

Modèle disponible

DS-3WR15X

Dimension

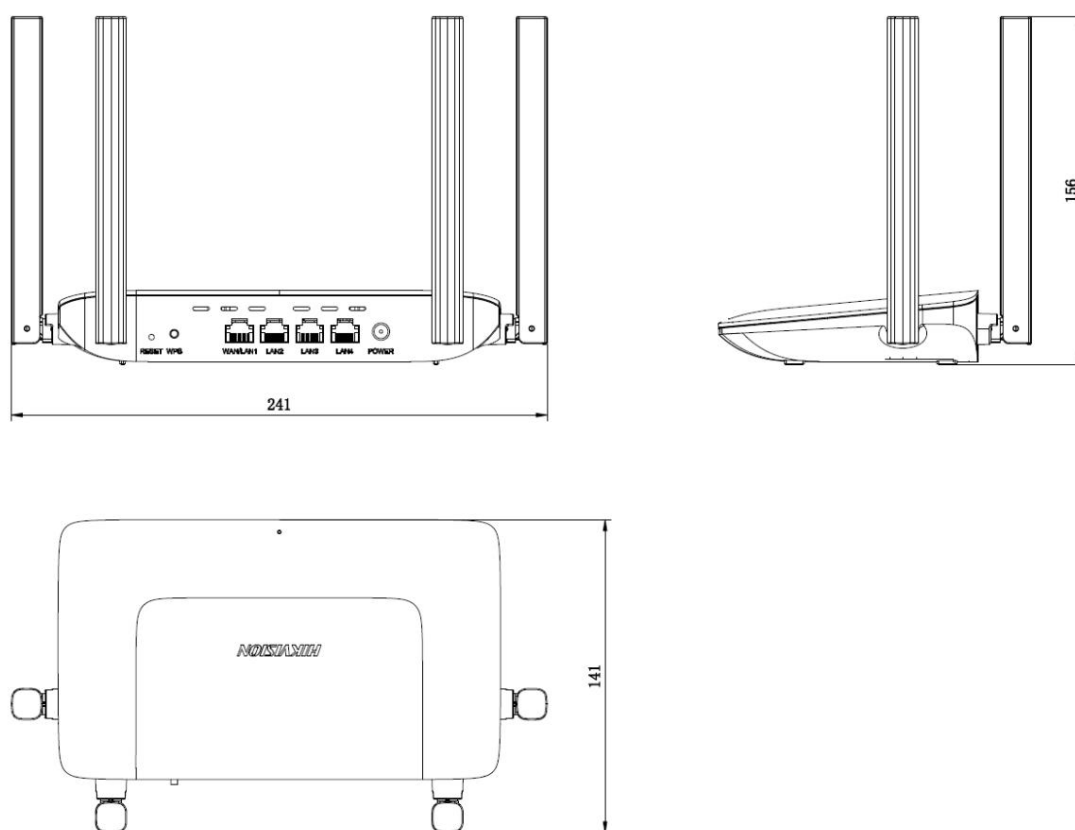

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

